13.125"

3.375"

BRITA®

BOTTLE WATER FILTRATION SYSTEM

152038.018

GETTING STARTED

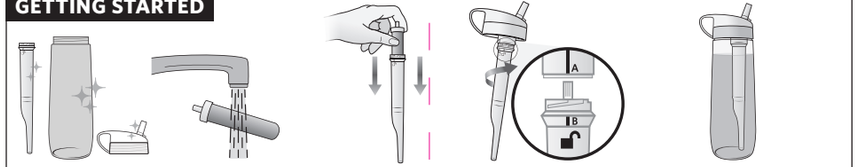

1. Hand-wash bottle, cap and straw with mild dish soap. Rinse well.

2. IMPORTANT: Rinse filter under running water for 15 seconds.

3. Drop in filter and press down firmly until filter is flush with top of straw.

4. To reattach filter align A and B, insert, twist right.

5. Fill bottle with water, screw on lid firmly, then sip and enjoy. Replace filter every 2 months or 40 gallons.

Cleaning Instructions

Remove the filter before cleaning your Brita Bottle® Water Filtration System. All plastic components (bottle, cap, straw and mouthpiece) can be washed in the dishwasher (top rack only) or by hand with a mild dish soap. For Best Results: Hand-wash cap and mouthpiece periodically with a mild dish soap. Rinse well.

Storage Instructions

Empty water from your Brita Bottle® Water Filtration System before storing, and loosen cap from the bottle to prevent odors. After periods of nonuse or as required, wash bottle, cap, straw and mouthpiece with warm water and mild dish soap. Rinse well. DO NOT wash filter.

Fresh Filter = Fresher Water

- Change your filter every 2 months for great-tasting water! Filter replacement is essential for product to perform as represented.

The Brita Bottle® Filter processes up to 40 gallons of tap water. The Brita Bottle® Water Filtration System is intended to be used with a Brita Bottle® Filter inside.

Do not use hot water (max. temp. 85°F/29°C, min. temp. 34°F/1°C). Do not freeze bottle or filter. This product is designed for water only. Not intended for use with other beverages, such as milk or juice.

SUBSTANCE	REDUCTION						NSF Reduction Requirement	TESTING PARAMETERS		
	Influent Challenge Concentration		Filter Effluent		Percent Reduction			Alkalinity (ppm $CaCO_3$)	Temp. (°C)	pH
	Actual	NSF Target	Average	Maximum	Average	Minimum				
NSF/ANSI Standard 42 – Aesthetic Effects										
Chlorine Taste & Odor	2.0 ppm	2±0.2 ppm	0.10 ppm	0.23 ppm	95%	88%	50%	N.A.	21	7.6
Particulate (Class VI, 50 – <80 µm)	6300[a]	≥1,000[a]	<3[a]	<3[a]	>99.9%	>99.9%	85%	N.A.	21	7.6

[a]Particulate measurements in particles/mL.

N. A. = Not applicable.

This system has been tested according to NSF/ANSI 42 for reduction of the substances listed. The concentration of each of the indicated substances in water entering the systems was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42.

Testing was performed under standard laboratory conditions at a flow rate of 0.20 gallons/minute. The contaminants or other substances removed or reduced by this water treatment device are not necessarily in all users' water. Filter performance may vary based on local water conditions.

Please refer elsewhere in this User's Guide for the proper conditioning and use and care requirements. Maintenance according to the manufacturer's instructions is essential for proper filter performance. Replace the Brita Bottle® filter every 40 gallons/151 liters.

MADE IN MEXICO.
DISTRIBUTED FOR BRITA LP,
1221 BROADWAY, OAKLAND, CA 94612. © 2014
System Model No. BB04 and BB08
Replacement Filter Model No. BB06

The Brita Bottle® Water Filtration System has been tested and certified by NSF International against **NSF/ANSI Standard 42** for the reduction of chlorine (taste and odor) and particulate reduction (Class VI).

The Brita Bottle® Water Filtration System is not intended to purify water. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Individuals requiring water of special microbiological purity should follow the advice of their doctor or local health officials regarding the use and consumption of their tap water and Brita® filtered water. **Substances reduced by this water treatment device are not necessarily in all users' water.**

Consumer Assistance:
For more information on product usage and new products from Brita, and to locate retailers, please visit www.brita.com or call 1-800-24-BRITA (1-800-242-7482).

CLOROX creative SERVICES

PROJECT TITLE	PG# / BRAND	PROJECT MANAGER / EXT.
Bottle Filter Carton update	43785 / BRT	Doreen Beyer / x 1685
FILE NAME	**SPEC. / NI#**	**DIMENSIONS**
152038.018_BRT_CBI_BB04-BB08-UG	152038.018	13.125" W x 3.375" H
STAGE	**PRINT PROCESS / #COLORS**	**RELEASE DATE / VENDOR**
MECHANICAL PREFLIGHT	TBD / (1/1)	11/07/14 / i4Color

ROUND	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DATE	11/04/13	00/00/00	00/00/00	00/00/00	00/00/00	00/00/00	00/00/00	00/00/00	00/00/00	00/00/00
ARTIST	SJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROOF	RG	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLORS

Black

NOTES:

Dielines do not print

R1

V2

13.125"

3.375"

BRITA®

BOTELLA CON SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA

PARA EMPEZAR

1. Lave la botella, la tapa y la pajilla a mano con un jabón para platos suave. Enjuague bien.

2. IMPORTANTE: Enjuague el filtro con agua corriente durante 15 segundos.

3. Ponga el filtro y empújelo firmemente hacia abajo hasta que quede al mismo nivel con la parte superior de la pajilla.

4. Para volver a conectar el filtro, alinee A y B, introduzca, gire a la derecha.

5. Llene la botella con agua, enrosque firmemente la tapa, luego beba y disfrute. Cambie el filtro cada 2 meses o después de 40 galones.

Instrucciones de Limpieza

Saque el filtro antes de limpiar su Sistema de Filtración de Agua Brita Bottle®. Todos los componentes plásticos (la botella, tapa, pajilla y boquilla) se pueden lavar en el lavaplatos (únicamente en la rejilla superior) o a mano con un jabón para platos suave. Para Obtener Mejores Resultados: Lave frecuentemente la tapa y la boquilla a mano usando un jabón para platos suave. Enjuague bien.

Instrucciones de Almacenamiento

Antes de guardar, vacíe el agua de su Sistema de Filtración de Agua Brita Bottle® y afloje la tapa de la botella para evitar la formación de olores. Después de un tiempo sin que se use o según sea requerido, lave la botella, la tapa, la pajilla y la boquilla con agua tibia y un jabón para platos suave. Enjuague bien. NO lave el filtro.

Filtro Nuevo = Agua Más Fresca

- ¡Para agua de buen sabor, cambie su filtro cada 2 meses! Es importante cambiar el filtro para que el producto funcione según lo indicado.

El filtro de Brita Bottle® procesa hasta 40 galones de agua de la llave. El Sistema de Filtración de Agua Brita Bottle® está diseñado para que se use con un filtro de Brita Bottle® adentro.

No utilice agua caliente (temperatura máxima 85 °F / 29 °C y temperatura mínima 34 °F / 1 °C). No congele la botella ni el filtro. Este producto está diseñado para usarse solamente con agua. No está hecho para usarse con otro tipo de bebidas, como leche o jugo.

SUSTANCIA	REDUCCIÓN						Reducción Requerida por la NSF	PARÁMETROS DE PRUEBA		
	Concentración Promedio del Influente		Efluente del Filtro		Porcentaje de Reducción			Alcalinidad (ppm de $CaCO_3$)	Temperatura (°C)	pH
	Actual	Objetivo de la NSF	Promedio	Máximo	Promedio	Mínimo				
Norma 42 de NSF/ANSI – Efectos Estéticos										
Cloro Sabor y Olor	2,0 ppm	2±0,2 ppm	0,10 ppm	0,23 ppm	95%	88%	50%	N.A.	21	7,6
Particulado (Clase VI, 50 – <80 µm)	6300[a]	≥1.000[a]	<3[a]	<3[a]	>99,9%	>99,9%	85%	N.A.	21	7,6

[a]Medidas de particulado en partículas/mL. N. A. = No se aplica.

Este sistema se ha probado de acuerdo a la Norma 42 de NSF/ANSI para la reducción de las sustancias que aparecen en la lista. La concentración de cada una de las sustancias indicadas en el agua que entra en los sistemas se redujo a una concentración menor o igual al límite permisible en el agua que sale del sistema, según se especifica en la Norma 42 de NSF/ANSI.

Las pruebas se realizaron bajo condiciones normales de laboratorio a un flujo de 0,20 galones/minuto. Los contaminantes y demás sustancias que se eliminen o reduzcan con este sistema de tratamiento de agua no se encuentran necesariamente presentes en el agua disponible a todos los usuarios. El rendimiento del filtro puede variar según las condiciones del agua local.

Por favor consulte esta Guía del Usuario para el acondicionamiento adecuado y los requisitos de uso y mantenimiento. Es fundamental seguir las instrucciones del fabricante para el mantenimiento del sistema para que el filtro funcione correctamente. Cambie el filtro de Brita Bottle® después de cada 40 galones ó 151 litros.

HECHO EN MÉXICO.
DISTRIBUIDO POR BRITA LP,
1221 BROADWAY, OAKLAND, CA 94612. © 2014

Números del Modelo del Sistema BB04 y BB08
Número del Modelo del Filtro de Repuesto BB06

El Sistema de Filtración de Agua Brita Bottle® se ha sometido a pruebas y está certificado por NSF International conforme a la **Norma 42 de NSF/ANSI** para la reducción del cloro (sabor y olor) y la reducción del material particulado (Clase VI).

El Sistema de Filtración de Agua Brita Bottle® no tiene el propósito de purificar el agua. No lo utilice con agua que no sea microbiológicamente segura o que sea de calidad desconocida sin la desinfección adecuada antes o después de usar el sistema. Las personas que requieren agua con pureza microbiológica especial deben seguir los consejos del médico o de los funcionarios de salud locales sobre el uso y el consumo del agua potable y del agua filtrada Brita®. **Las sustancias que se reduzcan con este sistema de tratamiento de agua no se encuentran necesariamente presentes en el agua disponible a todos los usuarios.**

Servicio al Cliente:
Para obtener más información acerca del uso de este producto y de los nuevos productos de Brita, y para localizar a los minoristas, por favor visite www.brita.com o llame al 1-800-24-BRITA (1-800-242-7482).